

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ

Изделие	Описание	Мощность
TB050T-A3/H48	Длина 3 м	Три фазы
TB050T-A6/H48	Длина 6 м	Три фазы

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Программируемая ось изгиба с электромеханическим приводом
- Ручное позиционирование осей В и Y с отображением значений на цифровом дисплее, расположенном на каретке
- Возможность программирования последовательности изгибов, предварительного извлечения дорна и компенсации угла упругого возврата
- Независимая регулировка прижима и захвата
- Микрометрическая регулировка складкоразглаживателя
- Вспомогательная система для стабилизации гидравлического давления прижима
- Система быстрой смены инструмента
- По запросу доступно удлинение дорнового узла на 3 метра
- Пневматический зажим

MODELS AVAILABLE

Article	Description	Tension
TB050T-A3/H48	3 mt lenght	Three phase
TB050T-A6/H48	6 mt lenght	Three phase

FEATURES

- Electromechanical and programmable C-axis of curvature
- Manual positioning of B and Y axis with display of values on digital display positioned on the spindle
- Possibility to program bends sequence, mandrel pre-extraction and springback angle compensation
- Independent adjustment of slide and jaw
- Micrometric anti-wrinkle adjustment
- Auxiliary system for stabilizing the hydraulic slide pressure
- Quick tool change system
- On request available extension of 3 mt for mandrel bench
- Pneumatic clamping

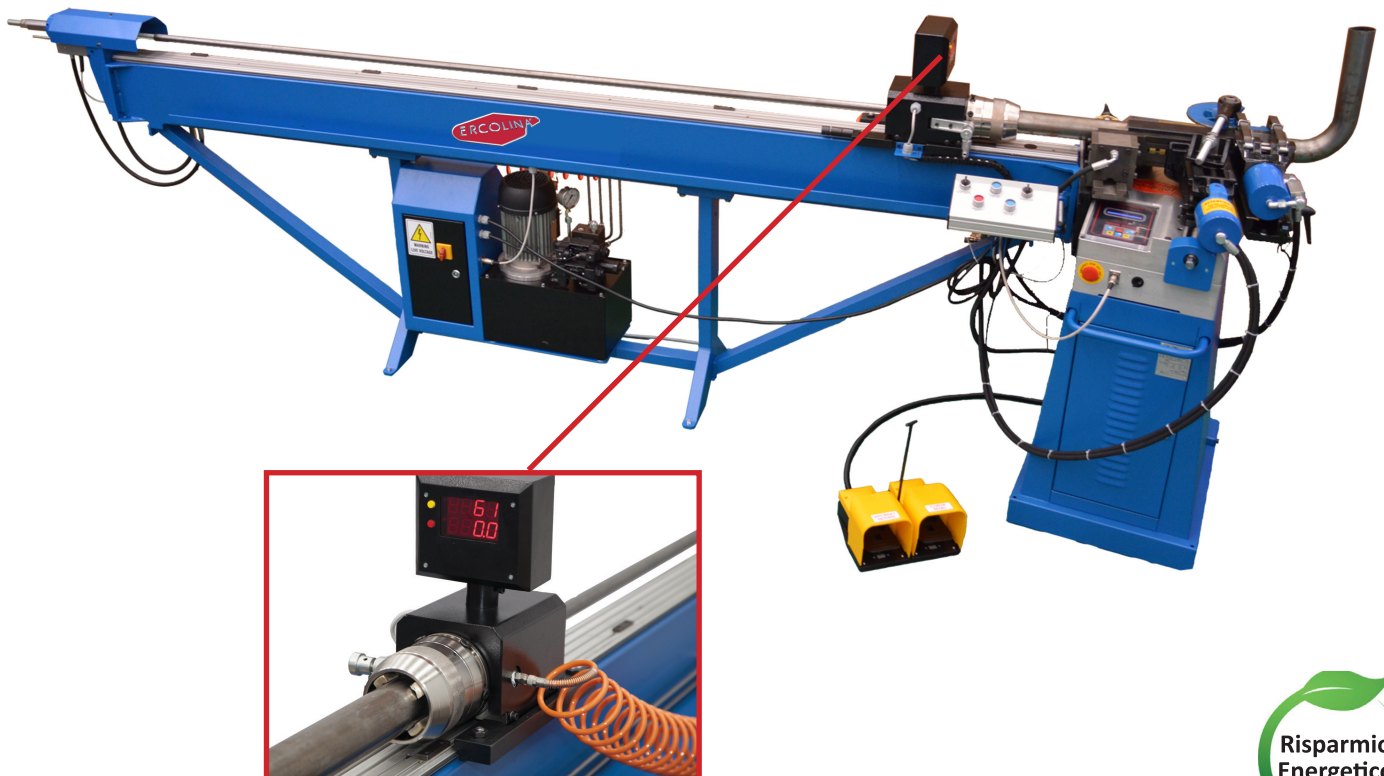

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный и конкурентоспособный станок
- Простое и интуитивно понятное управление NC
- 30 хранимых программ, каждая из 9 изгибов.
- Доступны 3 и 6 метровые дорновые узлы
- Может использоваться бездорновая оснастка Ercolina
- Работа с дорном и без дорна
- Стандартное оборудование: Шестиугольные валы 40 и 50 мм, 5-контактная педаль управления, универсальный суппорт прижимной планки и маховик с 4 рукоятками

ADVANTAGES

- Versatile and competitive machine
- Simple and intuitive NC control
- 30 programs storable from 9 curves each.
- 3 and 6 meter core benches available
- It can be used with Ercolina tools of the series without core
- Curve with soul and without soul, thanks to the removable core bench
- Standard equipment: 40 and 50 mm hexagonal shafts, 5-pin pedal control, universal cursor and 4-arm handwheel







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA

Гибочный модуль / Flexion Moduluz	6 см ³
Мин. внешний диаметр / Min outside diameter	10 мм
Макс. внешний диаметр / Max outside diameter	60 мм
Макс. радиус изгиба / Max bending radius (CLR)	200 мм
Мин. радиус изгиба / Min bending radius (CLR)	20 мм
Макс. угол изгиба / Max bending angle	210°
Двигатель / Motor	3,5 кВт
Количество хранимых программ / Number of storable programs	30x9
Скорость изгиба / Bending speed	1,25/2,5
Уровень шума / Noise level	63 дБ
Емкость гидравлического масла / Hydraulic oil capacity	15 л
Размеры / Dimensions	4000x950x1250 мм
Масса / Weight	430 кг (3 м) 530 кг (6 м)

МАКСИМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ / MAXIMUM CAPACITY

Материал / Material

Макс. Ø x толщина стенки (мм) /
Max Ø x Wall thick. (mm)

	Круглая труба Fe42 - Round Tube	50x3,31
	A53	1" 1/4
	Нержавеющая сталь 304	50x2,5
	Квадратная труба Fe42 - Square Tube	40x40x3
	Прямоугольная труба «легкий путь» Fe42 - Rectangular Tube «easy way»	25x50x6
	Прямоугольная труба «тяжелый путь» Fe42 - Rectangular Tube «hard way»	50x25x2,7

